


1.7 GHz  
OCTA CORE



▶ FORWARD  
NEXT ◀

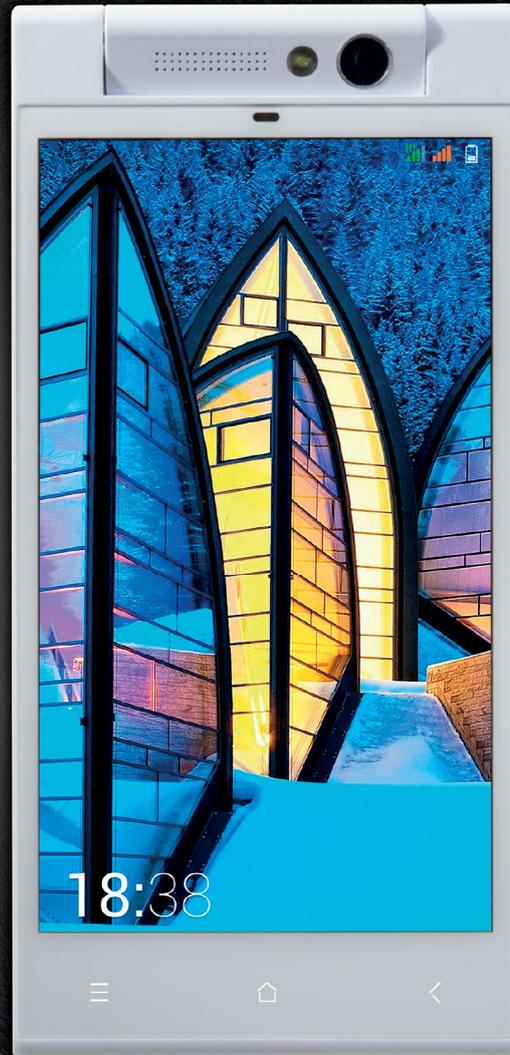

HSPA +



OCTA CORE  
CPU 1.7 GHz



DUAL BAND  
WLAN



ROTATIVE  
CAMERA 13MP AF



O.S 4.2  
ANDROID



4.7" HD IGZO  
DISPLAY



DYNAMIC 3G



DRAGONTRAIL

Dual SIM  
Octa Core CPU 1.7GHz  
HSPA+  
13 MP AF rotative camera  
4.7" HD IGZO Display  
Dragontrail  
Dual band WLAN  
BT and USB connections

Wireless display  
GPS with A-GPS  
Swiftkey4 Input method  
O.S. Android 4.2  
16 GB internal memory  
1 GB RAM  
Dynamic 3G  
DTS Sound

# NGM FORWARD NEXT

<b>Design</b>	
Facteur de forme	Touch
Dimensions (mm)	139,8x66,2x8,6
Poids (batterie comprise) (gr)	145
Couleurs disponibles	White
Type de clavier	Virtual
<b>Ecran</b>	
Type	IGZO
Technologie de visualisation	Ecran tactile capacitif multipoint
Dimension	4.7"
Résolution	HD - 720x1280
Protection	Dragontrail™
<b>Standard Radio</b>	
2G Network	GSM Quad-Band 850/900/1800/1900
Module UMTS/WCDMA	OUI (Service 3G dynamique réglable sur SIM 1 ou SIM 2)
3G Network	900/2100 MHz
<b>Données</b>	
GPRS (classe 12)	OUI
EDGE	OUI
Vitesse reseau	HSDPA 21 Mbps; HSUPA 5,76 Mbps
Wi-Fi	OUI
Bluetooth	OUI v4.0 - Smart Ready
USB	OUI, Micro USB
Modem	OUI
Wap (Wap apn)	OUI
Web (Web apn)	OUI
Autre	Wi-Fi display
<b>Système</b>	
Gestion SIM card	Dual Sim Dual Standby (DSDS)
SIM Typologie	2 Micro SIM
Opérateurs supportés	Tous les opérateurs (Service 3G dynamique réglable sur SIM 1 ou SIM 2)
Système Opératif	Android 4.2.2 Jelly Bean
Processeur	MT6592
Modèle CPU	Octa Core 1.7GHz, Cortex-A7
Mémoire RAM	1GB
Mémoire totale interne (*)	16GB
Slot T-Flash	NO
Langues supportées	italien, anglais, français, allemand, espagnol
<b>Messagerie</b>	
SMS/MMS	SMS et MMS
Système d'écriture intuitive	Swiftkey 4.0 et dictée Vocale
E-Mail	OUI

## NGM FORWARD NEXT

<b>Multimedia</b>	
Caméra postérieure (Megapixel)	13.0 HQ
Flash	OUI
Autofocus	OUI
Enregistrement video	FULL-HD 1920 x 1080, 30fps
Reproduction video	AVI; 3GP; MPEG-4
Caméra antérieure	OUI, 13MP
Support des appels vidéo	OUI
Fonctions appareil photo	HDR, Panorama, Multishot, Geotagging, Smile detection, Gestureshot, déclencheur automatique, Digital Zoom
Lecteur audio	Mp3/Midi/Aac/Wav player/DTS Sound
Radio FM	OUI
Enregistrement radio	OUI
Sonnerie	Vibration, MP3, WAV, OGG
Haut -parleur	OUI
3.5mm jack	OUI
Personnalisation du fond d'écran	OUI
<b>Releveurs</b>	
Détecteur de mouvement	OUI
Releveur de luminosité	OUI
Releveur de proximité	OUI
Releveur magnétique	OUI
Orientation	OUI
Releveur de rotation porteuse	OUI
<b>Carnet d'adresses</b>	
Capacité du répertoire (carte SIM exclue)	Mémoire dynamique
Photos des contacts	OUI
Sonnerie personnalisée à un contact	OUI
Subdivision en groupes	OUI
<b>Fonctions NGM</b>	
Activation sélective SIM	OUI
3G Dynamique	OUI
<b>Utilisation facilitée et SOS</b>	
Bloc du clavier	OUI
Touches d'appel rapide	OUI (9)
<b>Fonction PIM et passe-temps</b>	
Fonctions PIM	réveil, agenda, calculatrice
GPS	GPS + A-GPS
Allumage/éteignement automatique	OUI
Games	Asphalt 7 Freemium, Kingdoms and Lords Freemium, Little big city Full
Autres applications	Unlock gestures & Look me

# NGM FORWARD NEXT

Batterie	
Type	Li-Poly 2200 mAh
Standby (heures)	jusque 570
Conversation (minutes)	jusque 1230 (2G) - 1070 (3G)
Contenu de l'emballage	
Accessoire standard	batterie, chargeur batterie, câble USB, écouteur stereo, manuel
Certifications	
SAR max (W/kg)	1,05
Autres certifications	CE et RoHS

(\* ) Le système opérationnel occupe la mémoire, la capacité de stockage du téléphone sera donc inférieure.



**ROTATIVE  
CAMERA  
13MP**

## Fonctions spéciales NGM

Connues et appréciées dans l'offre de nos features phone, dès aujourd'hui, les Fonctions spéciales NGM sont disponibles pour la gamme de smartphones. Les Fonctions qui offrent des solutions innovatrices pour gérer au mieux toutes les propres communications et les propres nécessités, y compris les plus personnelles et réservées.



Les fonctions spéciales pour NGM Forward Next sont téléchargeables gratuitement dans le champs téléchargement du site [www.ngm.eu](http://www.ngm.eu).



### Champs privé

Le champs privé est un espace du téléphone à accès exclusif où tenir à l'écart des regards indiscrets, messages, photos, vidéos, données personnelles, qui peuvent enregistrer les éventuelles tentatives d'accès non autorisées. En cas de nécessité, l'option de nettoyage est présente immédiate dans le champs, elle peut également être activée à distance par SMS.



### White/Black liste - Blocage des applications

Toujours pour une meilleure confidentialité, la white liste ou black liste vous permettent d'accepter les appels ou SMS seulement des numéros présents de la liste (liste blanche) ou de les refuser (liste noire). Le blocage des applications permet de lier le lancement des applications "sensibles" à un mot de passe.



### Envoi de SMS programmé

Toujours pour une meilleure confidentialité, la white liste ou black liste vous permettent d'accepter les appels ou SMS seulement des numéros présents de la liste (liste blanche) ou de les refuser (liste noire). Le blocage des applications permet de lier le lancement des applications "sensibles" à un mot de passe.



### Anti-perte

NGM a créé une Fonction anti perte pour protéger l'utilisateur de la perte ou du vol du propre dispositif. Si le téléphone est utilisé par des personnes qui remplacent la SIM associée et autorisée par l'utilisateur, automatiquement un message contenant le numéro de téléphone de la personne "non autorisée" sera envoyé à 1 ou plusieurs numéros de sauvegarde du propriétaire légitime ainsi que l'IMEI du téléphone et la position GPS ( si disponible).



### Contrôle à distance

Grâce à la fonction Contrôle à distance du téléphone il est possible d'être joignable ou préserver la propre confidentialité même si le smartphone est oublié au bureau ou au domicile. Le fonctionnement est simple: vous enregistrez un numéro de sécurité autorisé à commander le téléphone à distance avec lequel il sera possible: activer une déviation des appels, éteindre le téléphone et configurer un mot de passe pour l'allumage, contrôler la position du téléphone par GPS, annuler toutes les données à l'intérieur du téléphone et le reporter aux conditions d'usine.