



Funzioni Speciali

Sommario

Gestione password	4
Controllo remoto	5
Comandi	5
Firewall.....	6
Impostazioni generali.....	7
Impostazioni blacklist e whitelist.....	7
Log e Privacy.....	8
Anti-smarrimento	9
Invio posticipato SMS.....	10
Tasto Disinstalla.....	10

Benvenuti nel mondo delle funzioni speciali NGM. Con un'unica applicazione avrete la possibilità di bloccare chiamate e messaggi da numeri non graditi, controllare alcune funzionalità del telefono da remoto, decidere quando inviare un messaggio, anche a distanza di mesi. Insomma acquisirete il pieno controllo del vostro telefono e delle sue principali funzionalità per la vostra privacy e sicurezza.


Download e Installazione

Le diverse funzioni speciali di NGM sono organizzate in un'unica applicazione.

Sarà sufficiente infatti installare il launcher principale scaricandolo dal sito www.ngm.eu e, avviandolo, si aprirà la schermata con le icone relative alle varie funzioni non ancora scaricate in bianco e nero.





A questo punto, per installare una delle funzioni basterà toccare l'icona corrispondente e confermare con Ok all'apparizione del popup

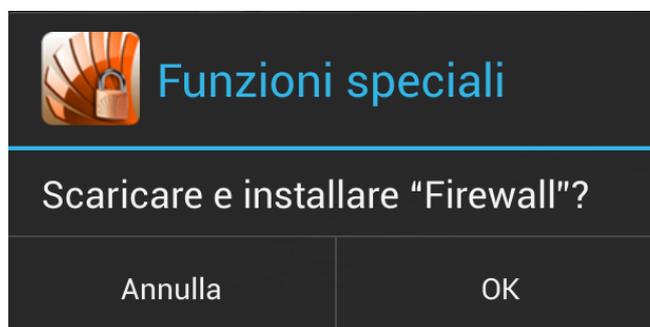

Aiutaci a migliorare la "user experience" di questa applicazione con la funzione **Bug Report**, selezionando il menu Contestuale, sulla pagina principale. Attraverso questa funzione potrai inviare ad NGM una segnalazione di eventuali problemi riscontrati, semplicemente compilando gli appositi campi.

Primo accesso

Dopo aver installato le funzioni desiderate, selezionando una di esse per la prima volta, verrà richiesta una password che **sarà unica per tutte le funzioni speciali**, e che sarà richiesta ogni volta che si accederà ad ogni singola funzione se non diversamente impostato da “Gestione password”.

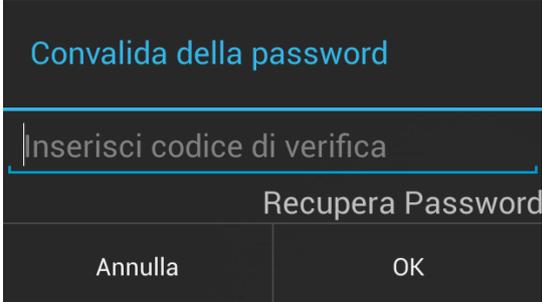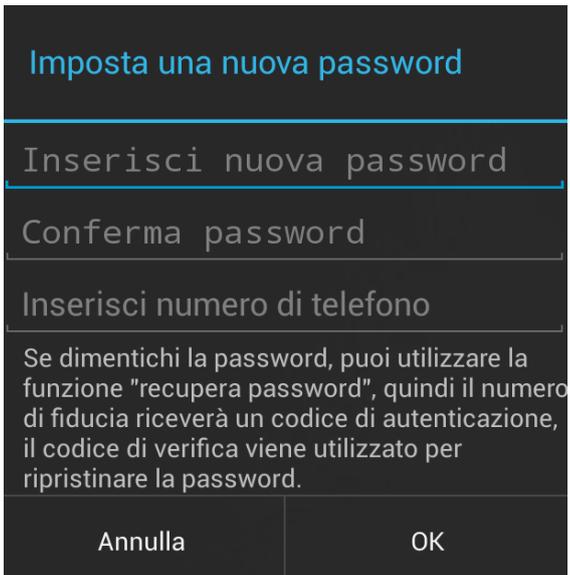

Dopo aver inserito e confermato la password verrà richiesto anche un numero di telefono per facilitare il **recupero password** nel caso la si dimentichi. Il numero indicato infatti riceverà un codice di verifica da inserire nell'apposito spazio indicato dal popup. Tale codice resetterà la password, quindi occorrerà impostarne una nuova.

Gestione password

All'interno di questa funzione potrete decidere quali funzioni debbano richiedere la password di accesso e modificare la password condivisa

La richiesta password per l'applicazione Anti smarrimento non è disattivabile, per garantire la sicurezza del servizio offerto



Entriamo ora nel dettaglio delle diverse funzioni disponibili.

Controllo remoto

La funzione **Controllo Remoto** permette di effettuare alcune funzioni sul telefono attraverso uno dei numeri impostati come attendibili che, inviando specifici comandi al telefono su cui è impostato il controllo remoto, ne può determinare il blocco o il ripristino. Questa funzione risulta molto utile nel caso in cui non si abbia il telefono con sé e si abbia la necessità di svolgere alcune delle operazioni previste dai comandi



Il primo passo per utilizzare questa funzione è inserire da 1 a 5 numeri attendibili, che sono quelli da cui potrà essere ricevuto il comando diretto al vostro telefono. Il numero può essere inserito manualmente o scelto tra i contatti in rubrica, scegliendo l'icona corrispondente. Quindi attivate la funzione selezionando il tasto **Attivazione** in alto. Un'icona sulla barra delle notifiche vi segnalerà che la funzione è attiva; a questo punto potrete inviare dal/i numero/i selezionato/i un SMS con il comando scelto e il telefono su cui è attivato il controllo remoto effettuerà esattamente l'operazione indicata.

Le stringhe di comando non sono "case sensitive" quindi possono essere scritte sia in carattere maiuscolo che minuscolo.

Comandi

I comandi disponibili sono i seguenti:

***#CALLFWD*#numerodideviazione:** è il comando che permette di deviare tutte le chiamate ricevute dal telefono su cui è attivo il controllo remoto, al numero di deviazione indicato dal comando. La deviazione sarà attivata sul numero di telefono a cui viene inviato il comando remoto. Per disattivare la funzione basta inviare un altro SMS da un numero attendibile con il comando

***#CALLFWDOFF*#:** per disattivare la funzione di deviazione chiamate.

***#LOCK*#:** per bloccare il dispositivo. Verrà impostata la password dell'Area Privè come PIN di sblocco del sistema.

***#GPS*#:** invia per SMS al numero attendibile le coordinate GPS del telefono su cui è attivato il controllo remoto

***#FORMAT "PASSWORD"*#:** effettua un ripristino delle impostazioni di fabbrica cancellando i dati del telefono. La password da inserire è quella delle funzioni speciali.

***#SOUND*#:** riproduce un allarme sonoro che permette di localizzare il telefono.

Firewall


Attivando questa funzione potrete creare una o più blacklist per bloccare chiamate e messaggi da numeri indesiderati, e una o più whitelist per consentire chiamate e messaggi solo dai numeri selezionati.



Creare una lista e aggiungere contatti: Dal menu contestuale, nella tab Liste, selezionate **Aggiungi blacklist** o **Aggiungi whitelist**, selezionate la SIM su cui creare la lista e il suo nome e confermate con OK.



Per attivare la lista è necessario inserirvi uno o più contatti. Premete sul nome della lista, poi selezionate **Aggiungi** dal menu contestuale e scegliete tra le opzioni offerte.

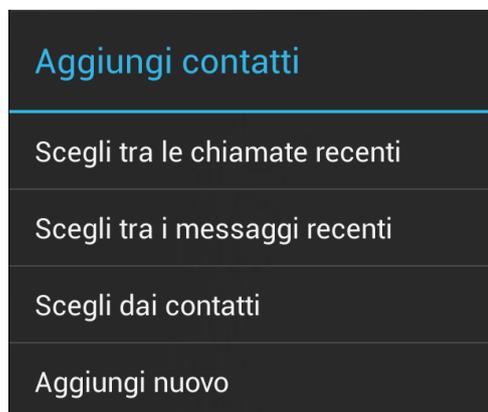

Oltre ad aggiungere contatti dal menu contestuale è possibile eliminare i contatti della lista tutti insieme (**Rimuovi**), o solo alcuni (**Elimina**), oppure impostare un timer per attivare o disattivare la lista automaticamente.

Dopo aver aggiunto contatti alle vostre liste potete attivarle. Se avete attivato una blacklist, tutte le chiamate ricevute dai numeri nella lista (e i messaggi, se avete attivato l'opzione nelle Impostazioni) verranno bloccate. Se invece avete attivato una whitelist, verranno bloccate le chiamate (e i messaggi, se avete attivato l'opzione nelle Impostazioni) provenienti da tutti i numeri, tranne quelli che avete inserito nella lista.

Tenendo premuto sul nome della lista è possibile eliminarla o visualizzarne i dettagli



Impostazioni generali

Nella tab **Impostazioni** potrete attivare o disattivare altre opzioni relative alla funzione Firewall in generale, ma anche alle singole liste. Potete ad esempio attivare o disattivare la funzione firewall, con effetto quindi su tutte le liste, potrete decidere se mostrare una icona di notifica, attivare la funzione in automatico dopo il riavvio o decidere di bloccare, oltre ai numeri di telefono, anche determinate applicazioni del telefono, richiedendo una password al loro accesso, che ovviamente imposterete a vostro piacimento.




Impostazioni blacklist e whitelist

Per quanto riguarda nello specifico la blacklist o la whitelist, potete decidere quale metodo di blocco utilizzare, scegliendo se rifiutare la chiamata prima che diventi visibile, o semplicemente disattivare la suoneria.

Sono presenti anche altre opzioni di blocco, indipendenti dalla/e lista/e che avete attivato, come **Blocca anonimi**, per non ricevere telefonate da numeri con ID di rete sconosciuto, o **Blocca numeri non in rubrica**, per ricevere telefonate in ingresso solo dai propri contatti. Tramite l'opzione **Blocca messaggio**, potete decidere di bloccare anche i messaggi, oltre alle chiamate dai numeri in Firewall (ricordate che questa opzione è attivabile selettivamente per entrambi i tipi di lista, quindi attivandola potrà bloccare i messaggi ricevuti sia dai numeri presenti in blacklist, che da quelli non presenti in whitelist).

Infine l'opzione **Blocca SMS con parola chiave**, vi permette di bloccare qualsiasi messaggio, proveniente da qualsiasi numero, che contenga una delle parole chiave da voi impostate.

Log e Privacy

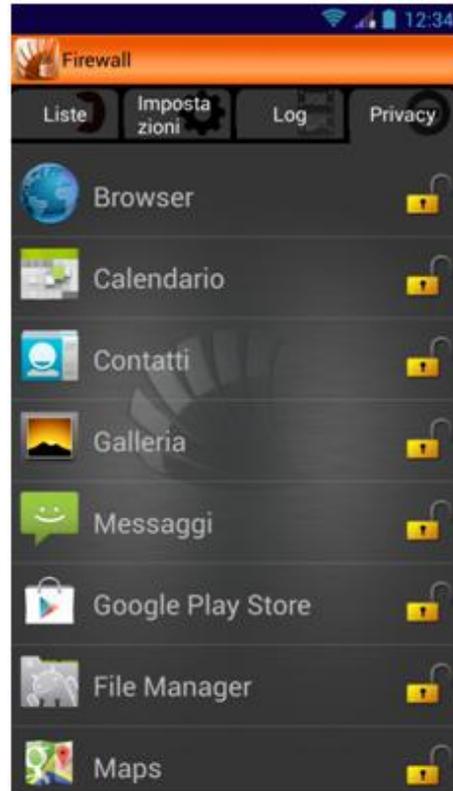



Log ti permette di visualizzare chiamate e messaggi bloccati, mentre in **Privacy** puoi selezionare una o più applicazioni da bloccare. Utilizzando questo tipo di blocco, verrà richiesta la password ad ogni tentativo di accesso all'applicazione selezionata.

Anti-smarrimento



Questa funzione associa le SIM comunemente utilizzate al telefono stesso, quindi, nel momento in cui una o entrambe le SIM vengono sostituite e il telefono viene riavviato, un popup richiederà di inserire la password delle funzioni speciali per confermare che siete stati voi a sostituire le SIM e non qualcun altro.

Quindi, se la password inserita è corretta, un altro popup richiederà di associare la nuova SIM al telefono, in modo tale che al successivo riavvio, non venga richiesta nessun'altra conferma

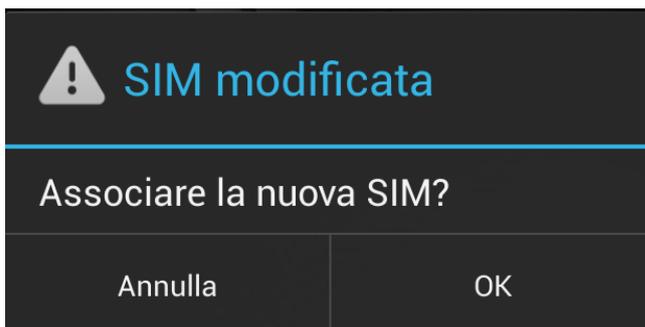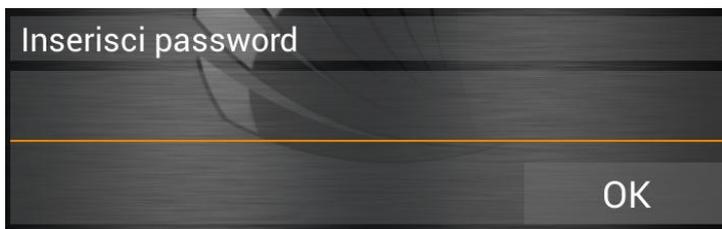

Se la password inserita non è quella corretta, nessun popup notificherà l'errato inserimento, ma immediatamente, dal numero della nuova SIM inserita, partirà un SMS verso il/i numero/i attendibile/i riportante il codice IMEI del telefono, e le coordinate GPS dell'attuale posizione del telefono in modo da facilitarne il ritrovamento

Invio posticipato SMS

Con questa opzione potrete comporre SMS e deciderne la data e l'ora di invio, anche a distanza di mesi. Avviate l'applicazione e premete sull'icona “+”



Da questa schermata è possibile inserire il destinatario, il testo del messaggio, la SIM da cui inviarlo e le opzioni di ripetizione.

Destinatario: Inserire direttamente il numero o selezionarlo dalla rubrica toccando l'icona dedicata

Testo: In questo campo è possibile inserire il corpo del messaggio senza limiti di lunghezza.

Data e ora di invio: L'invio del messaggio può essere programmato per un orario specifico nello stesso giorno, o in qualunque giorno del calendario successivo.

Ripetizione: Le opzioni di ripetizione permettono di inviare lo stesso messaggio ogni giorno, una volta al mese o in determinati giorni della settimana. Impostando la data di inizio e fine, la ripetizione impostata verrà ripetuta solo nel lasso temporale impostato.


Seleziona SIM: Ogni SMS può essere configurato per l'invio da SIM1 o SIM2

Il messaggio rimarrà in memoria nella schermata principale fino a quando giungerà il momento dell'invio. In caso di ripetizione la data indicata per l'invio si aggiornerà automaticamente subito dopo il primo invio.



Tasto Disinstalla

Questa opzione vi permette di rimuovere tutte le funzioni speciali nello stesso momento, (**Rimuovi tutto**), oppure selezionare una funzione alla volta, nel caso se ne volesse rimuovere solo alcune confermando con OK all'apparizione del popup.

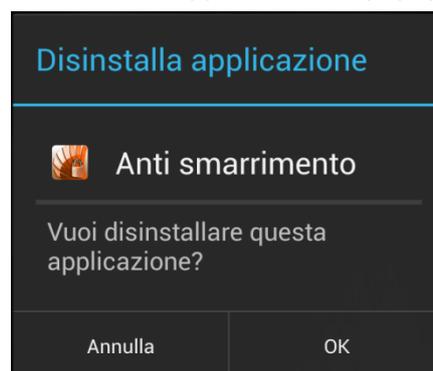

Avvertenza: *Il produttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le informazioni contenute in questa guida. Il contenuto di questo manuale potrebbe differire dal contenuto effettivamente mostrato nel telefono cellulare. In tale caso, il secondo prevale.*