

Firewall


Firewall

Pour plus d'informations sur l'installation de l'application "Firewall" voir page 5 de ce document.


En activant cette fonction, vous pourrez créer une ou plusieurs blacklist pour bloquer les appels et les messages provenant de numéros non désirés, et une ou plusieurs whitelist pour autoriser uniquement les appels et les messages des numéros sélectionnés.

Créer une liste et ajouter des contacts

Du e menu contextuel, dans l'onglet Listes, sélectionnez **Ajouter blacklist** ou **Ajouter whitelist**, sélectionnez la SIM sur laquelle créer une liste, et son nom et confirmez par OK.

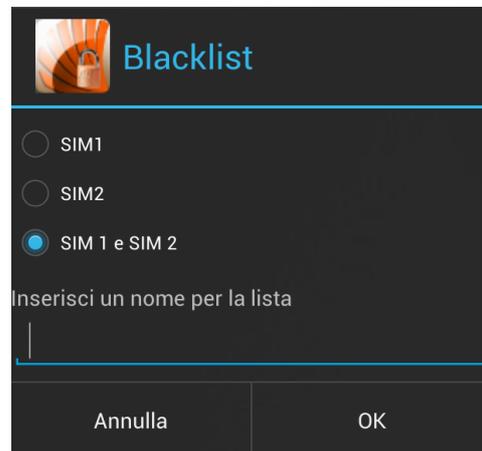

Pour activer la liste il est nécessaire d'insérer un ou plusieurs contacts. Tapez sur le nom de la liste, puis sélectionnez **Ajouter** du menu contextuel et choisissez parmi les options proposées.

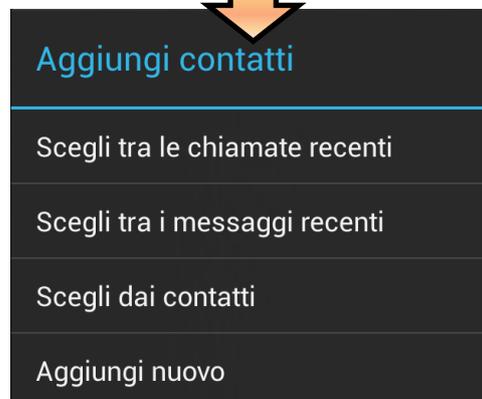

Firewall

En plus d'ajouter des contacts à partir du menu contextuel, vous pouvez supprimer tous les contacts de la liste en même temps (**supprimer**), Ou uniquement quelques-uns (**Supprimer**), ou configurer une minuterie pour activer ou désactiver la liste automatiquement.

Après avoir ajouté des contacts à vos listes, vous pouvez les activer. Si vous avez activé une blacklist, tous les appels reçus des numéros de la liste (et les messages, si vous avez activé l'option dans les paramètres) seront bloqués. Si par contre vous avez activé une whitelist, les appels seront bloqués (et les messages, si vous avez activé l'option dans les paramètres) provenant de tous les numéros, sauf ceux que vous avez enregistrés sur la liste.

En maintenant appuyer sur le nom de la liste, vous pouvez la supprimer ou en afficher les détails

Paramètres généraux

Dans l'onglet **Paramètres** vous pourrez activer ou désactiver d'autres options relatives pour la fonction Firewall en général, mais aussi sur les listes individuelles.



Par exemple, vous pouvez activer ou désactiver la fonction firewall, avec effet sur toutes les listes, vous pourrez décider d'afficher une icône de notification, activer la fonction automatique après le redémarrage ou décider de bloquer, en plus des numéros de téléphone, même certaines applications du téléphone, ce qui nécessite un mot de passe pour y accéder, ce que vous configurerez selon votre choix.

Firewall

Paramètres blacklist et whitelist

En ce qui concerne spécifiquement la blacklist ou whitelist, vous pouvez décider quelle méthode utiliser pour bloquer, en choisissant si rejeter l'appel avant qu'il ne devienne visible, ou simplement désactiver la sonnerie.





Il existe également d'autres options de verrouillage, indépendante de / et / liste et que vous avez activé, comme:

- **Bloquer anonyme**, de ne pas recevoir des appels provenant de numéros avec ID réseau inconnu
- **Bloquer les numéros pas en rubrique**, pour recevoir des appels uniquement de vos contacts.
- Grâce à l'option **Verrouiller message**, vous pouvez également décider de bloquer les messages, en plus des appels de numéros dans le Firewall (rappelez-vous que cette option peut être activée sélectivement pour chaque type de liste, en l'activant elle pourra bloquer les messages reçus des numéros présents dans la blacklist, que ceux non présents dans la whitelist).
- Enfin, l'option **Bloquer SMS avec le mot clé**, vous permet de bloquer tous les messages provenant de n'importe quel numéro, qui contient un des mots clés définis par vous.

Firewall

Enregistrement et confidentialité

L'enregistrement vous permet de visualiser les appels et les messages bloqués, tandis que dans Confidentialité vous pouvez sélectionner une ou plusieurs applications à bloquer. Utilisant ce type de blocage, un mot de passe sera demandé à chaque tentative d'accès à l'application sélectionnée.

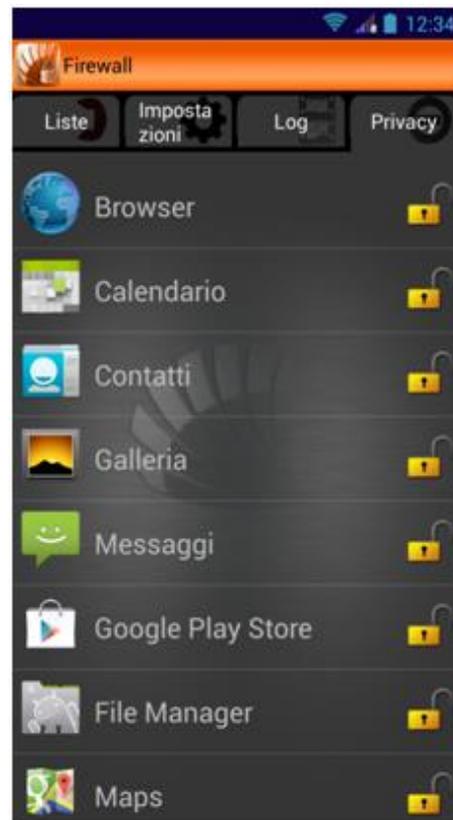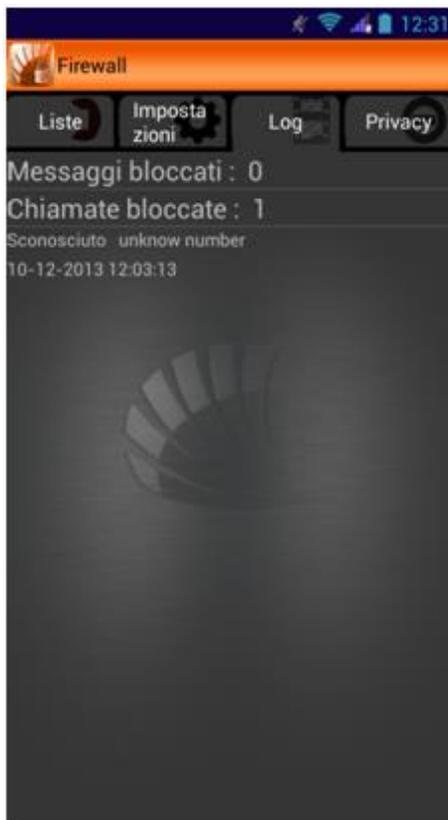

Firewall

Téléchargement et installation

Les différentes fonctions spéciales NGM sont organisées en une seule application. Il suffit d'installer le lanceur principal en le téléchargeant sur le site www.ngm.eu et, en l'activant, l'affichage s'ouvrira avec des icônes pour les différentes fonctions pas encore téléchargées en noir et blanc.



À ce point, pour installer l'une des fonctions il suffit de toucher l'icône correspondante et confirmer OK à l'apparition de la fenêtre



Grâce

fonction **Bug Report** vous pourrez envoyer à NGM une signalisation d'éventuels problèmes rencontrés, simplement remplissant les champs attribués.

Premier accès

Après avoir installé les fonctions souhaitées, en sélectionnant l'une d'entre elles pour la première fois, un mot de passe sera demandé et sera **unique pour toutes les fonctions spéciales**, et il vous sera demandé à chaque fois que vous accéderez à chaque fonction s'il n'est pas configuré différemment dans "Gestion mot de passe." Après avoir inséré et confirmé le mot de passe, vous devrez également configurer un numéro de téléphone pour faciliter la **récupération de mot de passe** en cas d'oubli. Le numéro indiqué en effet recevra un code de vérification à insérer dans l'espace

Firewall

indiqué dans la fenêtre. Ce code rétablira le mot de passe, il sera donc nécessaire d'en configurer un nouveau.

Imposta una nuova password

Inserisci nuova password

Conferma password

Inserisci numero di telefono

Se dimentichi la password, puoi utilizzare la funzione "recupera password", quindi il numero di fiducia riceverà un codice di autenticazione, il codice di verifica viene utilizzato per ripristinare la password.

Annulla OK



Convalida della password

Inserisci codice di verifica

Recupera Password

Annulla OK

Gestione mot de passe

Dans cette fonction, vous pourrez décider quelles fonctions doivent demander le mot de passe d'accès et modifier le mot de passe partagé.



Le mot de passe requis pour l'application Anti perte ne peut pas être désactivé, pour assurer la sécurité du service offert

Remarque: **Le producteur se réserve le droit de modifier sans préavis les informations contenues dans ce guide. Le contenu de ce manuel pourrait différer du contenu réel illustré sur le téléphone. Dans ce cas, le second l'emporte.**